






AIGUILLAGES PNEUMATIQUES 2 ET 3 VOIES



Aiguillage 2 voies
Jusqu'au DE 160



Aiguillage 2 voies
Uniquement DE 200

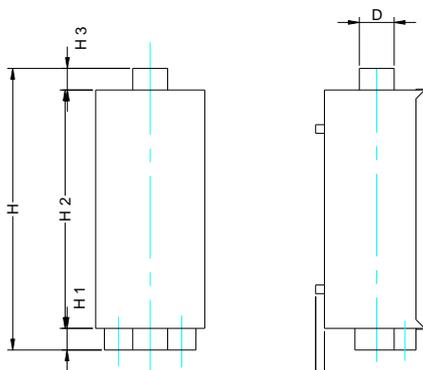

	D	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	B	B1	B2	B3
DE 90	90	768	55	658	55	262	100	162	185	15	85	316	170	73	158
DE 110	110	768	55	658	55	262	100	162	185	15	85	316	170	73	158
DE 160	160	1075	95	900	80	410	155	255	290	15	130	500	260	120	250
DE 200	200	1382	100	1184	98	608	305	303	166	4	166	608	332	135	301
DE 315	315	1484	150	1174	160	918	461	456	722	5	261	913	522	195	456

Autres diamètres sur demande

Utilisation :

Les aiguillages assurent l'orientation du trafic dans le système, dirigeant les cartouches d'une ligne vers une station ou pour le passage des cartouches d'une ligne dans l'autre.

Montage :

Notice d'installation dans le dossier d'installation.

Technique/ Qualité :

- L'aiguillage est étanche pneumatiquement ; ce qui est important pour le passage en douceur des cartouches de poids moyens et élevés et leur freinage dans les stations.
- L'interrupteur de service permet le test rapide des fonctions et la vérification des composants électriques et mécaniques.
- Gestion électronique et commande à distance
- Dispositif de positionnement électronique et capteurs fixes, sans maintenance ni réglage de positionnement
- Fonctionnement par courroie crantée silencieux et sans maintenance permet le positionnement exact du tube.
- Technique du tube en S permet le passage des cartouches en douceur et silencieusement
- Caisson en acier avec couvercle frontal, couleur sur demande
- Commande électronique du moteur
- Moteur adapté à un service intensif, réducteur équipé de roulements à billes
- Rotation du tube en S sur manchons Téflon, sans entretien
- Unité de commande entièrement électronique et supervision informatique, sans maintenance
- L'aiguillage 2 voies comprend 2 sorties, l'aiguillage 3 voies par conséquent 3 sorties. (Montage identique)

© by Aerocom GmbH & Co. 2006 - Tous droits de modifications réservés

aerocom

FRANCE

Siège Social :
13, Rue de l'Artisanat
67880 KRAUTERGSHEIM

Tél 03 88 66 44 40
Fax 03 88 66 52 14

Agences :

Paris
11, Voie la Cardon
91126 PALAISEAU Cedex


Tél 01 69 32 20 00
Fax 01 69 32 20 40

Lyon
ZI Allée des Haies
69480 MORANCE

Tél 04 37 46 00 68
Fax 04 37 46 00 69

info@aerocom-france.com
www.aerocom-france.com

AIGUILLAGE PNEUMATIQUE 4 VOIES

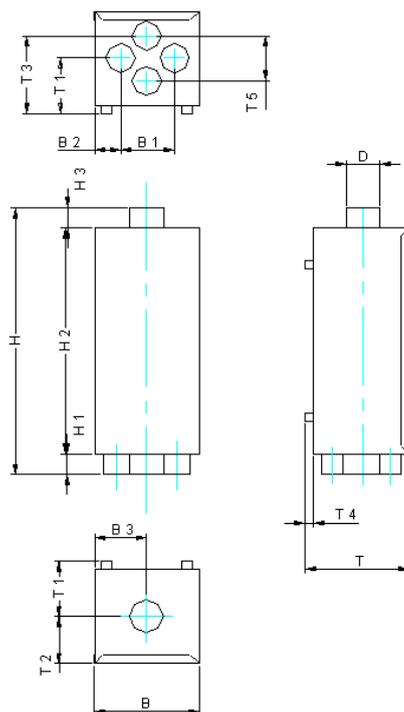

	D	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	B	B1	B2	B3
DE 110	110	760	55	653	55	337	172	165	257	15	170	316	170	70	155
DE 160	160	1033	75	898	60	512	260	250	389	10	260	501	260	120	250

Autres dimensions sur demande

Utilisation :

Les aiguillages assurent l'orientation du trafic dans le système, dirigeant les cartouches d'une ligne vers une station ou pour le passage des cartouches d'une ligne dans l'autre.

Montage :

Notice d'installation dans le dossier d'installation.

Technique/ Qualité :

- L'aiguillage est étanche pneumatiquement ; ce qui est important pour le passage en douceur des cartouches de poids moyens et élevés et leur freinage dans les stations.
- L'interrupteur de service permet le test rapide des fonctions et la vérification des composants électriques et mécaniques.
- Gestion électronique et commande à distance
- Dispositif de positionnement électronique et capteurs fixes, sans maintenance ni réglage de positionnement
- Fonctionnement par courroie crantée silencieux et sans maintenance permet le positionnement exact du tube.
- Technique du tube en S permet le passage des cartouches en douceur et silencieusement
- Caisson en acier avec couvercle frontal, couleur sur demande
- Commande électronique du moteur et supervision informatique
- Moteur adapté à un service intensif, réducteur équipé de roulements à billes
- Rotation du tube en S sur manchons Téflon, sans entretien
- Unité de commande entièrement électronique, sans maintenance
- L'aiguillage 4 voies comprend 4 sorties

aerocom

FRANCE

Siège Social :
13, Rue de l'Artisanat
67880 KRAUTERGERSHEIM

Tél 03 88 66 44 40
Fax 03 88 66 52 14

Agences :

Paris
11, Voie la Cardon
91126 PALAISEAU Cedex

Tél 01 69 32 20 00
Fax 01 69 32 20 40

Lyon
ZI Allée des Haies
69480 MORANCE

Tél 04 37 46 00 68
Fax 04 37 46 00 69

info@aerocom-france.com
www.aerocom-france.com